

Changement de façade de l'Agrónic 7000 à l'Agrónic 4500 pour modèle encastrer

MATÉRIEL FOURNI



Façade Agrónic 4500 modèle encastrer

Façade Agrónic 4500 modèle encastrer :

- Plaque micro Agrónic 4500
- Clavier Agrónic 4500
- Modem GPRS/4G ou wifi intégré
- Carte eSIM intégrée
- Antenne


MONTAGE FORMAT ENCASTRER

1 Déconnecter l'alimentation de l'Agrónic 7000.


2 Déconnecter les deux connecteurs qui relient la plaque relais au clavier Agrónic 7000.

3 Retirer le ou les éventuels câbles téléphoniques connectés au clavier pour éviter toute détérioration.

4 Si l'Agrónic 7000 dispose de l'option modem GPRS, démonter le modem, l'antenne ainsi que le câble d'alimentation connecté à la plaque relais. (l'Agrónic 4500 est équipé de ses propres modem et carte eSIM)

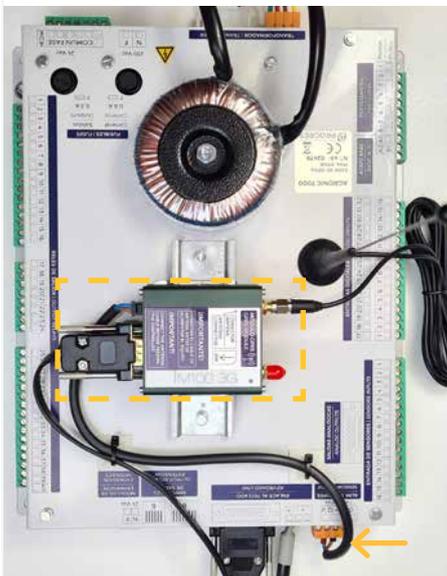

5 Connecter le câble à l'aide des deux connecteurs à la nouvelle façade Agrónic 4500, et visser l'antenne au modem, comme illustré ci-dessous.

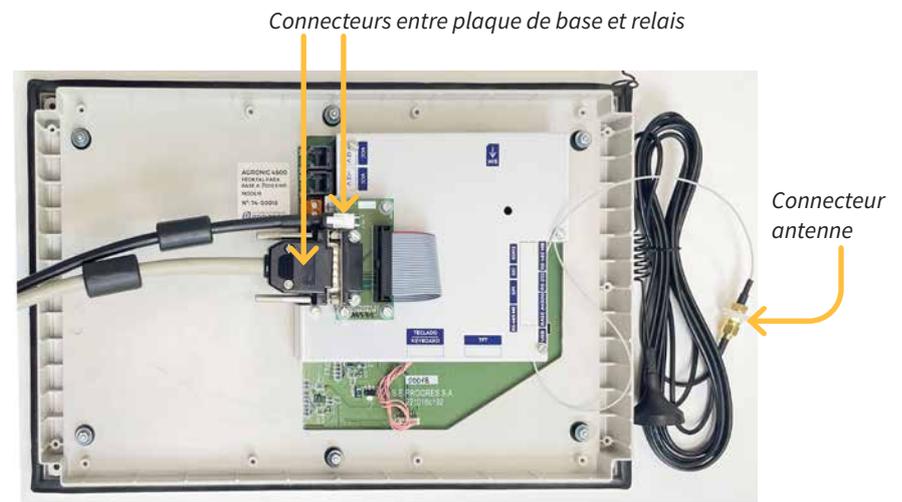

7 L'antenne doit être installée en hauteur pour disposer d'un réseau optimal, ou à proximité d'une fenêtre. Ne pas laisser le câble de l'antenne enroulé, mais le dérouler complètement.

8 Important
Avant d'alimenter l'appareil, connecter le câble d'antenne, y compris pour les appareils qui n'utilisent pas le modem.

MATÉRIEL À RESTITUER

Façade Agrónic 7000 :

- Plaque micro Agrónic 7000
- Clavier Agrónic 7000
- Modem GPRS (si l'option est installée)