

Substituição frontal do Agrónic 7000 para o Agrónic 4500 para modelo de embutir

MATERIAL FORNECIDO



Frontal Agrónic 4500 modelo embutir

Frontal Agrónic 4500 modelo embutir:

- Placa micro Agrónic 4500
- Teclado Agrónic 4500
- Modem GPRS/4G ou WiFi integrado
- Cartão eSIM integrado
- Antena


MONTAGEM EM FORMATO EMBUTIR

- 1 Desconectar a alimentação do Agrónic 7000


- 2 Desconectar os dois conectores que ligam a placa de relés ao teclado Agrónic 7000.




- 3 Observar se o equipamento tem algum cabo telefónico ligado ao teclado, se assim for, desconectá-lo por ficar inutilizado.

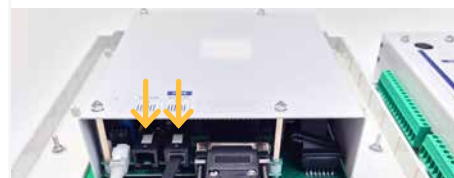

- 4 Se o Agrónic 7000 tiver a opção de modem GPRS desmontar o modem, a antena e também o cabo de alimentação que está ligado à placa de relés. (o Agrónic 4500 já vem com um modem e cartão eSIM)

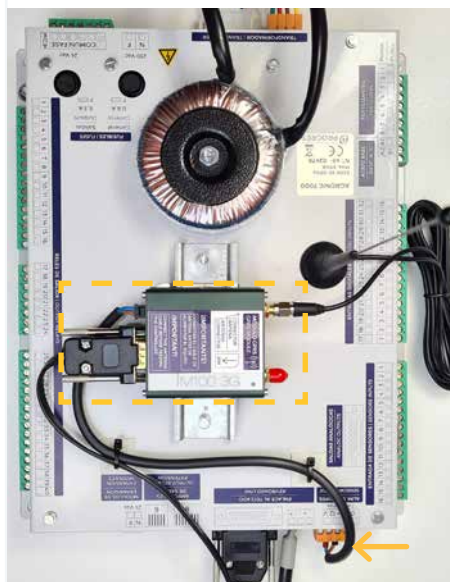

- 5 Ligar o cabo com os dois conectores à nova parte frontal Agrónic 4500 e enroscar a antena ao modem de acordo com o indicado na imagem seguinte.

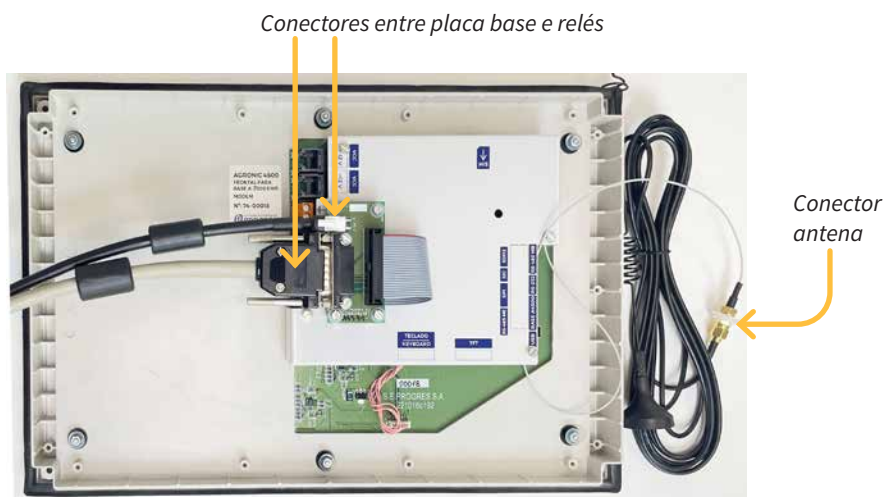

7 A antena deve ser instalada num ponto elevado para que tenha a melhor cobertura possível ou próxima a uma janela. Não deixar o cabo da antena recolhido e esticá-lo completamente.

8 **Importante**
Antes de alimentar o equipamento, conectar o cabo da antena. Também é necessário para os equipamentos que não utilizem o modem.

MATERIAL A DEVOLVER

Frontal Agrónic 7000:

- Placa micro Agrónic 7000
- Teclado Agrónic 7000
- Modem GPRS (no caso de ter a opção instalada)